


VALET DE FERME SPECIAL CURAGE DE BOX

PIXIE MINI PX320-V2

Le mini-chargeur référence dans les centres équestres pour le curage de boxes et les manutentions au quotidien.

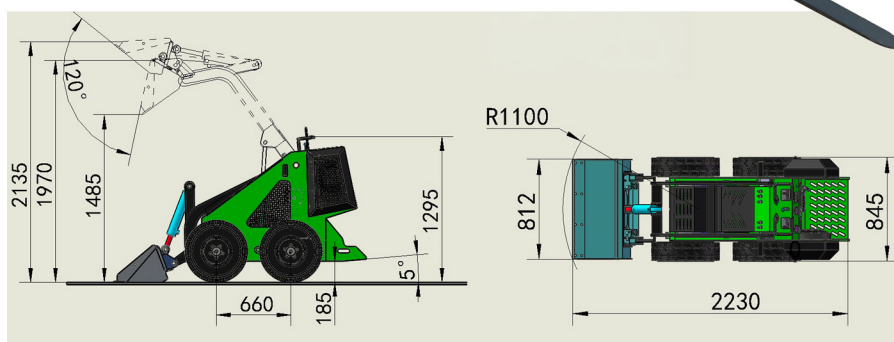

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nouveau valet de ferme **PIXIE PX320 V2** (2026) :

- Moteur essence OVH Briggs & Stratton 14 cv E-START monocylindre, 4-temps, refroidi par air
- Démarreur électrique au tableau de bord
- Régulateur de vitesse au tableau de bord
- Hauteur de levage 195 cm
- Largeur de travail 84 cm
- Force d'arrachement 300 kg*
- Parallélogramme
- Vitesse de déplacement 6 km/h
- Système hydraulique double pompes-2 valves
- Ligne auxiliaire supp. double effets avec retour libre
- Radiateur d'huile et réservoir dans les ailes de protection
- Système de conduite 4x4 - 1 moteur hydraulique par roue
- Roues étroites tout terrain 5.70x12
- Accélérateur manuel à hauteur du conducteur
- Connecteur rapide pour accessoires
- Compteur horaire
- Protection de flexible
- Double éclairage LED



PIXIE Mini PX320 V2

Hauteur de travail maximale (H3)	2135 mm
Hauteur maximale à l'articulation (H2)	1970 mm
Hauteur maximale de déversement (H1)	1485 mm
Distance maximale du centre de gravité	100 mm
Angle de déversement maximal (a3)	120 °



Hauteur de la machine (H)	1285 mm
Garde au sol	185 mm
Base entre roue (L1)	660 mm
Longueur hors tout sans godet (L3)	1705 mm
Largeur totale (B2)	845 mm
Largeur du godet (B1)	812 mm
Longueur totale avec godet (L)	2230 mm
Rayon de braquage (R)	1100 mm

Document et caractéristiques non contractuels. Les spécifications techniques, dimensions, équipements et visuels peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis.

